

NOVIPRO PRESSVERKTYG

NOVIPRO 3000 OCH NOVIPRO COMPACT

Novipro 3000



Novipro Compact



Novipro Pressverktyg lätta och kompakta maskiner,
med bra grepp. Levereras i stöttålig hårdplastväska.



NOVIPro

Pressmaskin Novipro 3000

Stark och snabb. Pressning på cirka 5 sekunder.

Levereras i stöttålig hårdplastväska, med 1 styck 18V/3Ah Li-Ion-batteri samt laddare. Elektrohydraulisk pressmaskin för pressning av rörkopplingar med diameter upp till 110 mm med ett presstryck på 32 kN. Konstant presskraft i över 20 000 presscykler. LED-lampan blinkar rött när batteriet är urladdat. När LED-lampa lyser rött konstant, är det dags för service.



Plats för 4 stycken backar.

Rsk nr	177 08 98
Mått	445 x 125 x 75 mm
Vikt	cirka 3,6 kg utan pressback
Presskraft	32 kN
Pressar dimension	Ø 12 – 110 mm
Pressbacksfäste	270° rotation
Kraftkälla	Li-Ion-batteri 18 V/3 Ah, alternativt 230 V-adapter



Låg vikt och balanserad viktfordring för ergonomisk användning.

2-stegsknapp. Tryck ner lite för att tända LED-displayen och tryck ner helt för att starta pressningen.

Säkerhetsmekanism som kräver 180° rotation för att öppna.



Nödstopp för omedelbart stopp av pressningen och omställning till maskinens utgångsläge.

LED-lampa indikerar batterinivå samt när det är dags för nästa service.

Kraftfull motor som genomför en pressning på cirka 5 sekunder.

Constant Force Technology för konstant axialtryck på 32 kN.

270° roterande backfäste.

Adapter, Laddare och Batteri till Novipro 3000

Art nr	Tillbehör
176 98 94	Adapter 230 V Novipro 3000
176 98 96	Laddare Novipro 3000 230 V
176 98 98	Batteri Novipro 3000 18 V/3 AH

**Laddare Novipro 3000
230 V****Batteri Novipro 3000
18 V/3 AH****Presslingsadapter till samtliga presslingor**

Art nr	Benämning
176 99 31	Presslingsadapter ZW Novipro

**Presslingsadapter****Presslinga med V-profil för Novipro 3000**

Art nr	Benämning
176 99 32	Presslinga V42 Novipro
176 99 33	Presslinga V54 Novipro

**Presslinga med V-profil****Presslinga med TH-profil för Novipro 3000**

Art nr	Benämning
177 14 31	Presslinga TH40 Novipro
177 14 32	Presslinga TH50 Novipro
177 14 33	Presslinga TH63 Novipro

**Presslinga med TH-profil****Pressback med V-profil för Novipro 3000**

Art nr	Benämning
176 99 24	Pressback V12 Novipro
176 99 25	Pressback V15 Novipro
176 99 27	Pressback V18 Novipro
176 99 28	Pressback V22 Novipro
176 99 29	Pressback V28 Novipro
176 99 30	Pressback V35 Novipro
177 14 00	Pressback V42 Novipro
177 14 01	Pressback V54 Novipro

**Pressback med V-profil****Pressback med M-profil för Novipro 3000**

Art nr	Benämning
177 14 07	Pressback M12 Novipro
177 14 08	Pressback M15 Novipro
177 14 09	Pressback M18 Novipro
177 14 10	Pressback M22 Novipro
177 14 11	Pressback M28 Novipro
177 14 12	Pressback M35 Novipro
177 14 13	Pressback M42 Novipro
177 14 14	Pressback M54 Novipro

**Pressback med M-profil****Pressback med TH-profil för Novipro 3000**

Art nr	Benämning
177 14 23	Pressback TH14 Novipro
177 14 24	Pressback TH16 Novipro
177 14 25	Pressback TH18 Novipro
177 14 26	Pressback TH20 Novipro
177 14 27	Pressback TH25 Novipro
177 14 28	Pressback TH26 Novipro
177 14 29	Pressback TH32 Novipro
177 14 30	Pressback TH40 Novipro

Pressmaskin Novipro Compact

En extremt lätt maskin med bra grepp. Den kompakta designen gör att den är perfekt för att pressa i trånga utrymmen.

Levereras i stöttålig hårdplastväska, med 1 styck 14,4 V/2,6 Ah Li-Ion-batteri samt laddare. LED-lampan blinkar rött när batteriet är urladdat. När LED-lampan lyser rött konstant, är det dags för service.



Plats för 3 stycken backar.


Rsk nr	177 08 97
Mått	400 x 70 x 90 mm
Vikt	cirka 2,6 kg utan pressback
Presskraft	19 kN
Pressar dimension	Ø 12–28 mm koppar, Ø 12-22 RFR, Elfz, Ø 12–40 mm plast/multilayer
Pressbacksfäste	270° graders rotation
Kraftkälla	Li-Ion-batteri 14.4 V/2.6 Ah, alternativt 230 V-adapter



Låg vikt och balanserad viktfordring för ergonomisk användning.

Greppvänligt gummihandtag för bästa grepp även i vått tillstånd.

270° roterande backfäste.

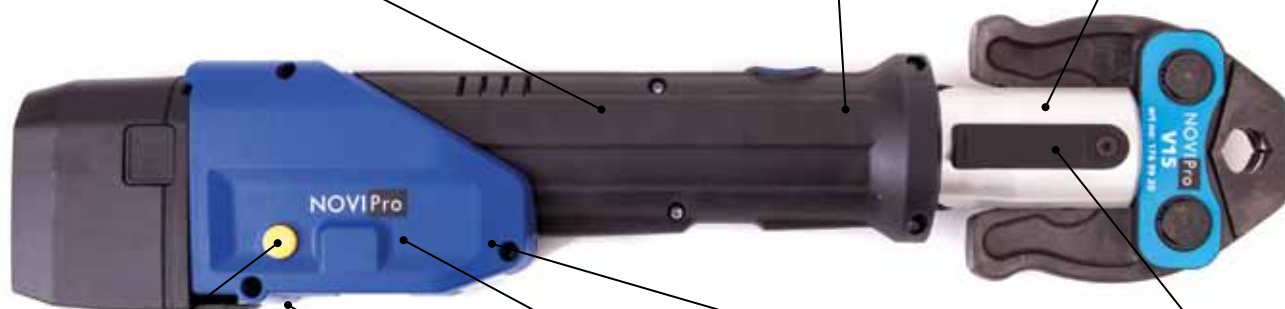

Nödstopp för omedelbart stopp av pressningen och omställning till maskinens utgångsläge.

LED-lampa indikerar batterinivå samt när det är dags för nästa service.

Kraftfull motor som genomför en pressning på cirka 6 sekunder.

Constant Force Technology för konstant axialtryck på 19 kN.

Säkerhetsmekanism som kräver 180° rotation för att öppna.

Adapter, Laddare och Batteri till Novipro Compact

Art nr	Tillbehör
176 98 93	Adapter 230 V Novipro Compact
176 98 95	Laddare Novipro Compact 230 V
176 98 97	Batteri Novipro Compact 14,4 V



Adapter 230 V
Novipro Compact

Laddare Novipro
Compact 230 V

Batteri Novipro
Compact 14,4 V

Pressback med V-profil för Novipro Compact

Art nr	Benämning
176 99 19	Pressback V12 Novipro Compact
176 99 20	Pressback V15 Novipro Compact
176 99 21	Pressback V18 Novipro Compact
176 99 22	Pressback V22 Novipro Compact
176 99 23	Pressback V28 Novipro Compact



Pressback med V-profil

Pressback med M-profil för Novipro Compact

Art nr	Benämning
177 14 02	Pressback M12 Novipro Compact
177 14 03	Pressback M15 Novipro Compact
177 14 04	Pressback M18 Novipro Compact
177 14 05	Pressback M22 Novipro Compact
177 14 06	Pressback M28 Novipro Compact



Pressback med M-profil

Pressback med TH-profil för Novipro Compact

Art nr	Benämning
177 14 15	Pressback TH14 Novipro Compact
177 14 16	Pressback TH16 Novipro Compact
177 14 17	Pressback TH18 Novipro Compact
177 14 18	Pressback TH20 Novipro Compact
177 14 19	Pressback TH25 Novipro Compact
177 14 20	Pressback TH26 Novipro Compact
177 14 21	Pressback TH32 Novipro Compact
177 14 22	Pressback TH40 Novipro Compact





NOVIPRO

Dahls garanti och servicerutiner för Novipro Pressmaskiner

Vid inköp av en Novipro Pressmaskin från Dahl ska maskinen registreras hos AGB Service genom att skicka in det bifogade formuläret eller be om hjälp direkt i kassan.

Det går också bra att komma in senare på ett DahlCenter och där få hjälp med registreringen, tag då med maskin och företagsuppgifter.

Anledningen till detta är att Dahl ska ha en möjlighet att hålla en hög säkerhetsnivå gällande service och kalibrering på de Novipro-maskiner som säljs och för att inte innehavaren ska få problem vid pressning.

Alla kunder som registrerar sin maskin inom en månad från inköpsdatum och kalibrerar varje år belönas med ett års extra garanti.

Fördelen för innehavaren när maskinen registrerats är att kalibrering går ut när det är dags för kalibrering. Maskininnehavaren behöver då inte själv hålla reda på intervallerna. Garanterar att det blir säkra samt godkända och täta pressar i rörsystemen.

Innehavaren får en direktkontakt med AGB Service för kommande eventuella reparationer och behöver inte fundera på vart han eller hon ska vända sig med sin maskin.

Service, kalibrering och reparation

- Maskinerna ska kalibreras varje år för att presskvaliteten ska kunna garanteras, detta är Säker Vatten-regler och måste följas.
- För att innehavaren ska kunna utnyttja det tredje (3) årets garanti som Dahl lämnar så gäller att maskinen kalibrerats år 1 och år 2. Se garantivillkor.
- Maskininnehavaren blir kallad av AGB Service när det är dags att kalibrera maskinen, detta under förutsättning att maskinen är registrerad, i övrigt får innehavaren själv hålla reda på kalibreringsintervall.
- Om maskinen ska skickas in kan innehavaren välja att göra det själv eller gå till ett DahlCenter och där få hjälp.
- Fyll i den bifogade servicebeställningen eller skriv ut från AGB Service webbplats www.agbservice.se och skicka den tillsammans med maskinen. Obs! Skicka inte servicebeställningen separat, den ska gå med maskinen.
- DahlCenter kan hjälpa till med att skicka maskinen till service. Fraktkostnad debiteras.
- Kostnader för kalibrering, service, reparationer utanför garanti samt frakt (ej garanti) debiteras ägaren av maskinen.
- Om en lånemaskin är nödvändig så kontaktas AGB Service eller så kan DahlCenter hjälpa till.
- Betalningsansvarig för kostnader som uppstår vid lån av maskin är maskininnehavare.
- Garantin täcker inte lån av maskin.

Garantivillkor Pressmaskin Novipro 3000 och Compact

- Dahl lämnar 2 års garanti på pressmaskiner och 3 år mot uppvisande av giltigt kalibreringsintyg.
- Pressbackar 2 års garanti.
- Maskinen ska kalibreras varje år för att säkerhetsställa att pressningarna blir korrekta. Görs kalibreringen år 1 och år 2 efter inköpsdatum gäller 3 års garanti.
- Garantin gäller inte vid service, kalibrering, rengöring eller slitage på pressback.
- Service, kalibrering och reparation får endast utföras av AGB Service i Kalmar.

Kontaktuppgifter:
AGB Service AB
Flottiljvägen 22
392 41 Kalmar

Kontaktperson: Emil Sjöstrand
Tel: 0722-14 38 72
E post emil@agbservice.se
www.agbservice.se

Särskilda undantag/garantin gäller inte för:

- År 3 om kalibrering ej är utförd.
- Fel till följd av yttre påverkan.
- Felaktigt handhavande och underhåll.
- Reparation utförd av person eller företag som ej är godkänd av Dahl.
- Skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand eller vattenskada.
- Kostnader i samband med låneutrustning.

Våra DahCenter hjälper till med transport av maskinen till serviceombudet.

Felanmälan vid garantiärende ska göras till:
Dahl Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tkd@dahl.se



NOVI Pro